

- ograffitiresin_p
- f graffitiresin_projects
- graffitiresin_projects
- graffitiresin





Content

المحتوى

About The Company	5	عــن الشــركة
Our Services	7	خدماتـــــنان
Decorative Products	9	المنتجات الديكورية
Repairing Products	41	المنتجات المعالجة
Protection Products	57	منتجات الحماية
Our Partners	67	شركاء النحاد





About the Company

We are a commercial company specialized in selling resin's substances and supplies as well as executing flooring projects Our company provides its entire artistic ability and practical expertise in means of producing the latest and finest resin products

What Makes us Special

Prequalification, practice, technical support in addition to keen supervision on our sites Our products are fumeless, odorless, non-toxic and flame resistant

Our Vision

- Utilizing resin in all artistic and architectural spheres
- Developing all domains with the usage of resin and its tools

• Our Goals

Ensuring the delivery of resin supplies to all its users, and facilitating its employment into all artistic spheres and projects.

Our Principles

Authenticity Leadership







عن الشركة

نحن شركة تجارية متخصصة في بيع مواد الريزن و مستلزماته و تنفيذ مشاريع الأرضيات تقدم الشركة جميع إمكانياتها الفنية وخبراتها العملية لتقديم أفضل منتجات الريزن المتطور.

♦ تميزنا

التأهيل والتدريب والدعم الفني والإشراف على المواقع. منتجاتنا بدون أبخرة ولا روائح وغير سامة ومقاومة للاشتعال.

♦ رؤيتنا

استعمال الريزن في كافة المجالات الفنية والمعمارية. تطوير كافة المجالات باستعمال الريزن وأدواته.

● أهدافنا

تأمين وصول مستلزمات الريزن لجميع مستخدميه وتأهيلهم لتوظيفه في جميع المجالات الفنية والمشاريع.

و قیمنا

الشفافىة الجودة الربادة











Our Services

Graffiti Resin provides the highest quality of resin and the most advanced for decoration and artwork usage; it also provides the client with all of the required equipments and special resin colors

We seek to present the best services by:

- Training of those wishing to work in resin's projects under experts and engineers, and qualifying them into entering the job market of flooring projects
- Supplying the best types of scratch resistant and anti yellowing clear resin
- Granting all suitable fillers
- Granting colors with all their types
- Granting all equipments and tools needed
- Executing artistic flooring in all implementations
- Providing artistic counseling and guidance to the workers of resin projects.
- Providing all types of stones and gravels needed for resin flooring
- Providing maintenance services and warranties of the executed resin flooring projects

خدماتنا

تقدم شركة جرافيتي ريزن أجود أنواع الريزن والأكثر تطوراً في مجال الديكور وكل ما يحتاجه العميل من معدات وألوان خاصة في الريزن.

نسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات عن طريق

- تدريب الراغبين في العمل في مجال مشاريع الريزن على أيدي خبراء ومهندسين لتأهيلهم لدخول سوق العمل في تنفيذ مشاريع الأرضيات.
 - توريد أجود أنواع الريزن الشفاف المقاوم للإصفرار والخدش.
 - تأمين كافة المواد المالئة المناسبة.
 - 🔷 تأمين الألوان بكافة أنواعها.
 - 🔷 تأمين جميع الأدوات والمعدات اللازمة لإنجاز العمل.
 - 🔹 تنفيذ جميع الأرضيات الفنية بكافة التطبيقات.
 - تقديم الاستشارات الفنية والتوجيه للعاملين في مشاريع الريزن.
 - توفير جميع أنواع الأحجار والحصى اللازمة لأرضيات الريزن.
 - تقديم خدمات الصيانة والضمان على مشاريع أرضيات الريزن المنفذة.



Decorative Products

المنتجات الديكورية





18 kg kit (comp. A = 12 kg + comp. B = 6 Kg)
3 kg kit (comp. A = 2 kg + comp. B = 1 Kg)

Our Products



◆ Epoxy Terrazzo TZ 150

◆ إيبوكسي تيرازو TZ 150

الوصف العام:

هو منتج ديكوري عالي الجودة يتكون من مادة الايبوكسي ريزن الصلبة بنسبة ١٠٠٪ مع ركام مثل الرخام المكسور أو الحجر أو الزجاج ، والذي يضاف إليه مادة مالئة قابلة للتلوين ، مثل بودرة الرخام. يطبق على سماكة ١ - ٢ سم ويتم جلى وتلميع السطح للحصول على شكل نهائى بتصاميم جميلة ومتنوعة.

Description:

Highly decorative terrazzo system that combines pigmented 100% solids epoxy resin with aggregates such as broken marble, stone, or glass, to which a colorable filler is added, such as marble powder. Applied on 1-2 cm thickness and ground polished to form a beautiful matrix of epoxy and aggregates.

Advantages:

- High chemical resistance
- Low VOC-content
- Solvent free
- Good mechanical and abrasion resistance
- Anti-slip
- Seamless, sanitary, resists bacterial and fungal growth.

المميزات:

- مقاومة كيميائية عالية
- محتوى منخفض من المركبات العضوية المتطايرة
 - خالى من المذيبات
 - مقاومة ميكانيكية ومقاومة جيدة للتآكل
 - مانع للانزلاق
- سطح أملس وصحى ومقاوم للبكتيريا والفطريات

Applications:

- Commercial applications
- Hospitals and other healthcare facilities
- Arenas/Stadiums/ Museums
- Interior lobbies and corridors
- Airports
- Government facilities
- Libraries
- Schools and universities
- Residentials

الاستخدامات:

- المحلات التجارية
- المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى
 - ساحات / ملاعب / متاحف
 - ردهات وممرات داخلية
 - المطارات
 - المرافق الحكومية
 - المكتبات
 - المدارس والجامعات
 - المساكن





Our Products

منتجاتنا

• Cement Terrazzo

التيرازو الإسمنتي الوصف العام:

عبارة عن مسحوق أسمنتي مكون من بودرة تم تعديلها بإضافات خاصة ممزوجة بالركام الطبيعي أو الصناعي والزجاج الملون والرخام لتشكيل أشكال لا حصر لها من الأرضيات الديكورية الداخلية والخارجية وأسطح الطاولات يطبق على سماكة ٢ - ٣ سم.

Description:

GR Cement Terrazzo is a powder component cement based modified with special additives mixed with natural or synthetic aggregates, colored glass and marble to form countless shapes of interior and exterior decorative floors and table tops, applied on 2-3 cm thickness.

Advantages:

- Solid hard seamless surface
- Low Shrinkage
- Easy Repair and Treatment
- Easy to clean
- Low VOC
- High abrasion resistance
- Anti-slip

المميزات:

- سطح صلب وأملس
- انكماش منخفض
- سهولة الإصلاح والمعالجة
 - سهولة التنظيف
- انخفاض المركبات العضوية المتطايرة
 - مقاومة عالية للتآكل
 - مانع للانزلاق

Applications:


- Cafes and restaurants
- Receptions
- Airport terminals
- Showrooms
- Public and government buildings

الاستخدامات:

- المقاهي والمطاعم
- صالات الاستقبال
- محطات المطارات
- صالات العرض
- المباني العامة والحكومية





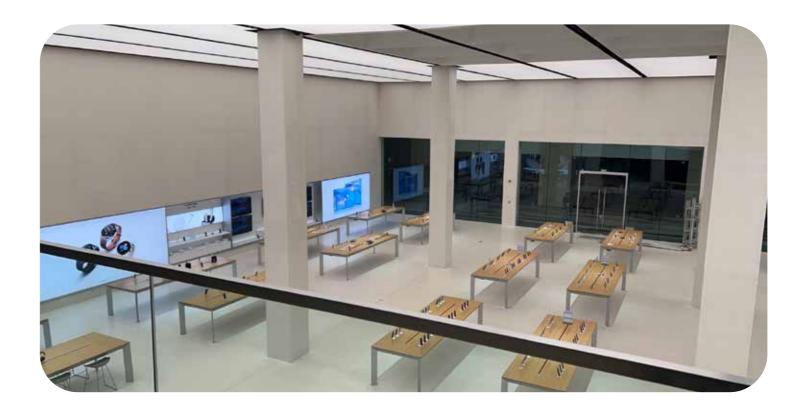















18 kg kit (comp. A = 12 kg + comp. B = 6 Kg) 3 kg kit (comp. A = 2 kg + comp. B = 1 Kg)

Our Products

منتجاتنا

• Resin Floor SF100

◆ ريزن الأرضيات SF100

الوصف العام:

عبارة عن خليط شفاف عالي القساوة ومقاوم للانزلاق والخدش يمكن تنفيذه في العديد من المجالات مثل الأرضيات ثلاثية الأبعاد و أعمال أرضيات الريزن الملونة، حيث يمكن أن يتم تلوينه بعدة تأثيرات مختلفة.

Description:

GR Colored Resin Floor - is High glossy solvent free epoxy flooring with self-smoothing and seamless properties, consists of epoxy resin cured by GR hardener and colored by GR Metallic, GR Resin Color, and Alcoholic Colors to provide a decorative floor in a wide variety of colors and effects.

Advantages:

- Attractive multi color appearance.
- High yellowing resistance
- Easy to apply.
- High gloss finish
- Self-leveling
- Resistant to scratching and friction.
- Resistance to water and chemicals
- Solvent free
- Low VOC

المميزات:

- مظهر جذاب متعدد الألوان
 - مقاومة عالية للاصفرار
 - سهلة التطبيق.
 - تشطيب عالى اللمعان
 - تسوية خاتية
- مقاومة للخدش والاحتكاك.
- مقاومة الماء والمواد الكيميائية
 - خالى من المذيبات
- انخفاض المركبات العضوية المتطايرة

الاستخدامات:

تستخدم في التطبيقات الداخلية كطبقة شفافة على الملصقات ثلاثية الأبعاد والقطع الفنية والمشاريع الزخرفية وعلى الأرضيات الخرسانية أو السيراميك في المنازل والفنادق والمكاتب والمطاعم وقاعات الاستقبال الفاخرة ومراكز التسوق.

Applications:

Used in interior applications as a transparent layer on 3D stickers, art pieces and decorative projects on concrete floors in homes, hotels, offices, restaurants, luxurious reception halls and shopping malls.











Our Projects





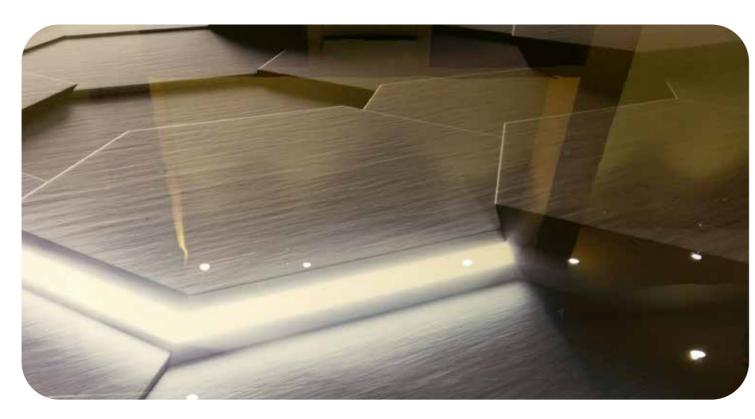

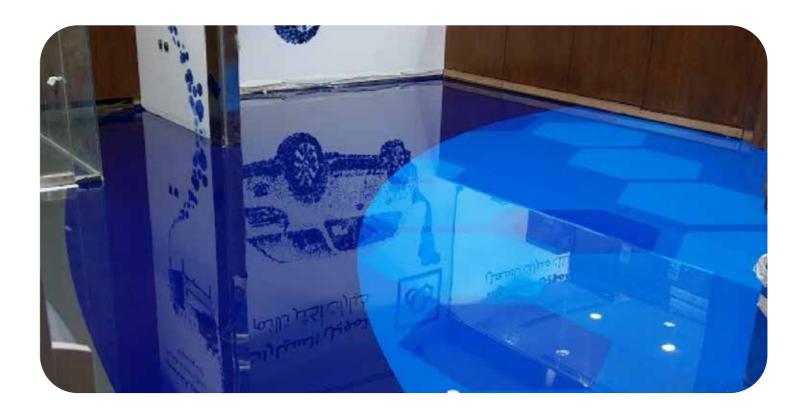







18 kg kit (comp. A = 12 kg + comp. B = 6 Kg)
3 kg kit (comp. A = 2 kg + comp. B = 1 Kg)

Our Products

منتجاتنا

Stone Carpet Bond SC1

♦ ستون کاربت بوند SC1

الوصف العام:

أرضيات ديكورية للمساحات الخارجية تتكون من مادة رابطة خالية من المذيبات وكسر الحصى والرخام الطبيعي أو الملون لتشكيل العديد من الأرضيات الجذابة ، ولها نفاذية عالية ، وتتمتع بخواص التصاق عالي للأرضيات الخرسانية والإسمنتية ، أرضيات الحصى الخارجية تتمتع بمقاومة كيميائية عالية و خصائص مضادة للانزلاق.

Description:

A decorative outdoor floor systems composed of solvent free binder and colored or natural aggregate to create multiple decorative appealing designed floors, it has high permeability, hygienic and good adhesion to concrete and cement floors, GR – stone carpet has a chemical resistance and great anti-slip properties.

Advantages:

- Easy to apply.
- Anti- skid properties.
- Weather resistant.
- Easy to clean and maintain.
- Provides water permeability.
- Many decorative designs.
- Bear high weights.

المميزات:

- سهلة التطبيق.خصائص مضادة للانزلاق.
- مقاومة عوامل الطقس الخارجية.
 - سهلة التنظيف والصيانة. • سهلة التنظيف والصيانة.
 - يوفر نفاذية عالية للمياه.
- يمكن تنفيذها داخل فواصل بتصاميم وأشكال مختلفة.
 - يتحمل أوزان عالية.

Applications:

- Garden floors
- Courtyards
- public places
- showrooms and next to swimming pools.

الاستخدامات:

- أرضيات حدائق
- أفنية المنازل
- أماكن عامة
- صالات عرض وبجوار حمامات السباحة.











Our Projects















Packaging: 18 kg kit (15 Part A + 3 Part B)

Our Products

منتجاتنا

Epoxy Coating Sf

• طلاء إيبوكسي SF

الوصف العام:

عبارة عن نظام طلاء إيبوكسي ملون خال من المذيبات مكون من عنصرين. بعد المعالجة ، فإنه يوفر طلاء مقاوم للتآكل وذو مقاومة كيميائية عالية. وينتج سطحًا صلبًا سهل التنظيف.

Description:

Epoxy floor SF is a two-component solvent free colored epoxy coating system. After curing, it provides has excellent abrasion and chemical resistance coating.

Epoxy floor SF provide hard surface that is easy to clean.

المميزات: Advantages:

• Easy application • سهولة التطبيق

• Non- toxic. • غير سام.

• انخفاض المركبات العضوية المتطايرة.

• Easy to clean and maintain. • سهل التنظيف والصيانة.

• Good adhesion to surfaces. • التصاق جيد بالأسطح.

• Solvent and chemical resistance. • مقاومة المخيبات والمقاومة الكيميائية.

• Outstanding abrasion resistance. • مقاومة ممتازة للتآكل.

• Resistant to salts, alkali & acid solution. • مقاومة للأملاح والقلويات والمحلول الحمضي.

• Slip resistant finish. • سطح مقاوم للانزلاق.

Applications:

- Water proofing coating
- water tanks
- Food processing factories
- Clean Rooms

الاستخدامات:

• طلاء عازل للماء

• خزانات المياه

• مصانع تجهيز الأغذية

• غرف النضافة





Packaging: 18 kg kit (15 Part A + 3 Part B)

Our Products

منتجاتنا

Epoxy Coating SB

• طلاء إيبوكسي SB

الوصف العام:

عبارة عن إيبوكسي ملون مركب من مكونين ويحتوي على المذيبات ويوفر طبقة علوية لامعة.

Description:

Epoxy floor SB is a two-component solvent based colored epoxy that provides a glossy finish top coat.

المميزات: Advantages:

• Semi- gloss finish. • سطح شبه لامع.

• Easy application • سهولة التطبيق

• Good adhesion to surfaces. • التصاق جيد بالأسطح.

• Solvent and chemical resistance. • المذيبات والمقاومة الكيميائية.

• Great flexibility.

• Outstanding abrasion resistance. • مقاومة ممتازة للتآكل.

• Resistant to salts, alkali & acid solution. • مقاومة للأملاح والقلويات والمحلول الحمضي.

• Slip resistant finish. • سطح مقاوم للانزلاق.

Applications:

A multi-purpose decorative horizontal and vertical protection of interior surfaces of concrete and steel. Used for Parking, workshops, warehouses and hospitals.

الاستخدامات:


• مرونة كبيرة.

طبقة حماية ديكورية متعددة الأغراض أفقية ورأسية للأسطح الداخلية من الخرسانة والفولاذ. تستخدم لمواقف السيارات والورش والمستودعات والمستشفيات.







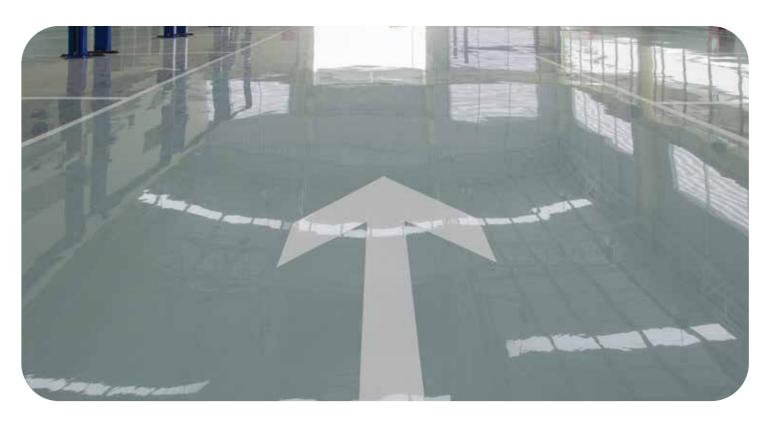





18 kg kit (comp. A = 12 kg + comp. B = 6 Kg) 2,4 kg kit (comp. A = 1600 g + comp. B = 800 g)

Our Products

منتجاتنا

• Casting Resin CR150

• ريزن الصب CR150 •

الوصف العام:

مركب إيبوكسي عالي الشفافية ومنخفض اللزوجة لتطبيقات الصب عالية السُّمك ويتمتع بنقاء عالٍ وخالي من الفقاعات.

Description:

A high-transparency, low-viscosity epoxy compound for high-thickness decorative casting applications, High purity and bubble free.

Advantages:

- Low viscosity to avoid bubbles
- It is applied to high thicknesses from 2 cm to 5 cm
- Long pot life
- Low temperature during solidification
- Mixable with colors and dyes
- Easy to apply

المميزات: • لزوحة منخفضة لتحنب الفقاعات

- يتم تطبيقه على السماكات العالية
 - من ۲ سم إلى ۵ سم
 - عمر وعاء طويل
- درجة حرارة منخفضة أثناء التصلب
- قابل للمزج مع الألوان والأصباغ
 - سهل التطبيق

الاستخدامات:


يتم استخدامه في صب الأعمال الفنية والتحف، والطاولات الخشبية بأشكال عديدة.

Applications:

It is used to cast decorative artwork, wooden tables of many shapes, and artifacts.

Our Projects



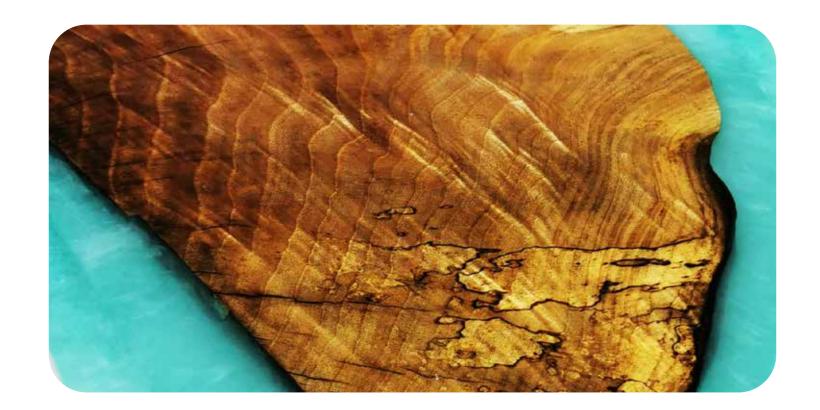









Repairing Products

منتجات المعالجة





Packaging: 5 kg Kit (4 kg Part A + 1 kg Part B)

Our Products

منتجاتنا

Epoxy Putty

• معجون إيبوكسي

الوصف العام:

عبارة عن مكونين خالي من المخيبات يتكونان من الايبوكسي ريزن مع نظام مصلب خاص ومالئ خاص.

Description:

Epoxy Putty is solvent free two component consisting of epoxy resin with special hardener system and selected filler.

المميزات: Advantages:

• Easy to apply

• Suitable for interior & exterior applications.

• Cracking, sagging and shrinking resistance.

• Resistant water, salts & alkali.

• Excellent hardness.

• High mechanical strength.

- سهلة التطبيق
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
- مقاومة التشقق والترهل والانكماش.
 - مقاومة الماء والأملاح والقلويات.
 - صلاية ممتازة.
 - قوة ميكانيكية عالية.

الاستخدامات:

يستخدم لملئ التشققات والفراغات في الأرضية وعلى الحواف

Applications:

It is used to fill cracks and voids in the floor and the edges





12 kg kit (9 Kg Part A + 3 Kg Part B + 12 kg Filler)

Our Products

منتجاتنا

PU Mortar

• بي يو مورتر

الوصف العام:

بي يو مورتر هو عبارة عن خليط ذو لزوجة متوسطة يتكون من ثلاث مكونات أساس بولي يوريثان معدل مع نظام تصلب مناسب ومواد مالئة مختارة.

Description:

PU MORTAR adhesive mortar is pre-filled medium viscosity and solvent free, three components, basis of modified PU resin with an appropriate hardening system and selected fillers.

Advantages:

- Outstanding water repellent.
- Easy one step application.
- Permanent flexibility and wide service temperature range.
- Thixotropic nature (non sag), seamless membrane coating.
- Excellent adhesion properties and cover cracks up to 2 Cm.
- High chemical resistance to acids, alkaline and other corrosive soil salts

Applications:

- Grouting for ceramic, synthetic and natural stone mosaic tiles.
- Used in floor & wall covering tiles in swimming pools, water tanks, laundries, bathrooms, kitchen & laboratories
- Excellent adhesive for a wide variety of materials like steel, concrete, marble, wood, polystyrene, ceramic, mosaic, ...etc.
- Filling and repairing cracks and voids in concretes.
- Repair edges and corners of stair cases, beams and columns

المميزات:

- مقاومة ممتازة للماء.
- تطبيق سهل بخطوة واحدة.
- مرونة دائمة تحت نطاق واسع من درجات حرارة.
- انسیابیة بطبیعة متغیرة (غیر مترهلة) ذو غشاء سلس.
- خصائص التصاق ممتازة وتغطية الشقوق حتى ٢ سم.
 - مقاومة كيميائية عالية للأحماض والأملاح القلوية وغيرها من أملاح التربة المسببة للتآكل

الاستخدامات:

- حشو بلاط الموزاييك من الحجر الطبيعي والاصطناعي والسيراميك.
- تستخدم في بلاط الأرضيات والجدران في حمامات السباحة وخزانات المياه والمغاسل والحمامات والمطابخ والمعامل.
- مادة للصقة ممتازة للعديد من المواد مثل الفولاذ والخرسانة والرخام والخشب والبولسترين والسيراميك والفسيفساء، ... إلخ.
 - معالجة وإصلاح الشقوق والفجوات في الخرسانة.
 - إصلاح حواف وزوايا السلالم والدعامات والأعمدة





18 kg kit (comp. A = 15 kg + comp. B = 3 Kg) 3,6 kg kit (comp. A = 3 kg + comp. B = 0,6 Kg)

Our Products

منتجاتنا

• Epoxy Primer SF 101

◆ إيبوكسي برايمر SF 101 •

الوصف العام:

هو منتج من مكونين ، وخالي من المذيبات (١٠٠٪ صلب) ، ويتكون من الايبوكسي ريزن المُصلَّب بواسطة مادة البوليامين المُصلِّبة ، مُصنَّعة لتمهيد وختم الخرسانة وركائز البناء لتطبيقات عالية الأداء. يتم استخدامه كجزء من أنظمة الأرضيات ذات الالتصاق العالى.

Description:

Epoxy Primer - is a **2-**component, solvent-free (**100** % solid), consists of epoxy resin cured by polyamine hardener, formulated to prime & seal concrete and masonry substrates for high performance applications. It is used as a part of flooring systems with high adhesion.

Advantages:

المميزات:

• تطویر ذاتی

• Good adhesion on surface

• التصاق جيد على السطح

• Excellent resistance to salts and alkali

• مقاومة ممتازة للأملاح والقلويات

• Excellent bonding between the surface and the final coat عمتاز بين السطح والطبقة النهائية • تماسك ممتاز بين السطح والطبقة النهائية

• Can be applied on I mm thickness

• یمکن دهنه بسماکة ۱ مم

• Self leveling

• مقاومة الماء والمواد الكيميائية

• Resistance to water and chemicals

• مذیب مجانی

• Solvent free

• انخفاض المركبات العضوية المتطايرة

Low VOC

Applications:

Primer for internal concrete surfaces which resist moisture and alkalinity, and to create a strong bonding layer between surfaces and the final epoxy layers.

الاستخدامات:

أساس للأسطح الخرسانية الداخلية التي تقاوم الرطوبة والقلوية ، ولخلق طبقة ترابط قوية بين الأسطح وطبقات الإيبوكسي النهائية.





Packaging: 18 kg kit (15 Part A + 3 Part B)

Our Products

منتجاتنا

• Epoxy Primer SB 102

◆ إيبوكسي برايمر SB 102 •

الوصف العام:

مكون من مركبين، يعتمد على المذيبات، ويتكون من الديبوكسي ريزن المعالج بواسطة مادة البولي أميد المقوية، ويتم استخدامه لتمهيد وختم الركائز الخرسانية والبناء لتطبيقات عالية الأداء. يتم استخدامه كجزء من أنظمة الأرضيات ذات الالتصاق العالى.

Description:

GR- Epoxy Primer SB is a Γ -component, solvent-based, consists of epoxy resin cured by polyamide hardener, formulated to prime & seal concrete and masonry substrates for high performance applications. It is used as a part of flooring systems with high adhesion.

Advantages:

- Good adhesion on surface
- Excellent resistance to salts and alkali
- Excellent bonding between the surface and the final coat
- Resistance to water and chemicals

المميزات:

- التصاق عالي على السطح
- مقاومة ممتازة للأملاح والقلويات
- ترابط ممتاز بين الطبقة والسطح النهائي
 - مقاومة الماء والمواد الكيميائية

الاستخدامات:

يستخدم كطبقة أساس للأسطح الخرسانية الداخلية التي تقاوم الرطوبة والقلوية ، ولخلق طبقة ترابط قوية بين الأسطح وطبقات الدهان النهائية.

Applications:

Primer for internal concrete surfaces which resist moisture and alkalinity, and to create a strong bonding layer between surfaces and the final epoxy layers.





18 kg Kit (15 kg Part A + 3 kg Part B)

Our Products

منتجاتنا

• Epoxy SL 90

• ایبوکسی سیلف لفل 90

الوصف العام:

هو عبارة عن نظام أرضيات مكون من جزأين عالي البناء وخال من المذيبات. يتكون من الديبوكسي ريزن ومصلب خاص مصمم لتوفير طبقة جافة بسمك يتراوح بين ٠٫٥ و ٢ مُم. بعد التطبيق، فإنه يوفر سطحًا مقاومًا للتآكل والاحتكاك مع خصائص تسوية رائعة.

Description:

Epoxy SL 90 is a 2 part self-smoothing epoxy solvent free high build flooring system. Consists of epoxy resin & special hardener, created to provide dry layer with thickness between 0,5 and 2 mm. After application it provides a surface that is abrasion and impact resistant with great leveling properties.

Advantages:

- المميزات: • Easy & fast application. • تطبيق سهل وسريع.
- التصاق ممتاز. Excellent adhesion.
- خالية من المذيبات (بدون رائحة أثناء التطبيق). • Solvent free (no odor during application). • مقاومة للأملاح والقلويات.
- Resistant to salts & alkali.
- Self-smoothing surface.
- Creates an anti-slip surface.
- Easy to clean surface.

• سطح ذاتي التسوية. • يكون سطح مانع للانزلاق.

• سطح سهل التنظيف.

Applications:

Provides a thick protective abrasion and chemical resistant floor coating suitable for:

- Industrial flooring
- Showrooms
- Kitchens
- Storage areas
- Labs & clean rooms
- Hospitals
- Factories
- Car parks
- Workshops

الاستخدامات:

يوفر طبقة سميكة مقاومة للتآكل وطلاء أرضى مقاوم للمواد الكيميائية مناسب لـ:

- الأرضيات الصناعية
 - المعارض
 - المطابخ
- مناطق التخزين • المعامل والغرف النظيفة
 - - المستشفيات • المصانع
 - مواقف السيارات
 - ورش العمل





Our Products

منتجاتنا

Cement Flow SL

سیلف لفل إسمنتي

الوصف العام:

عبارة عن مركب أسمنتي معدّل بإضافات خاصة ، فهو يشكل طلاء متدفقًا للأرضيات مع مواد مصلبة عالية تساعد في عملية الجفاف السريع وله خصائص التسوية الذاتية ، مما يعطي تشطيبًا مسطحًا جاهزًا لتنفيذ طبقة الأرضية النهائية بما في ذلك البلاط والسجاد وأنظمة أرضيات الريزن .

Description:

Is a cementitious compound modified with specially additives, it forms a flowing mortar for floor with high hardeners, quick drying and has self-levelling properties, giving a flat finish ready to apply final floor coating including tiles, carpets and resinous flooring systems.

Advantages:

- Exceptional workability.
- Shrinking resistance.
- Excellent adhesion to concrete surfaces.
- Great Compressive strength.
- Can be carried out on thicknesses up to £ mm.
- Suitable for harsh weather.
- Self-leveling.
- Leveling of concrete slabs before the application of final floor coating such as tiles and resinous systems.

المميزات: • قابلية تشغيل استثنائية.

- مقاومة الانكماش.
- التصاق ممتاز بالأسطح الخرسانية.
 - قوة ضغط كبيرة.
- يمكن تنفيذه بسماكة تصل إلى ٤ مم.
 - مقاوم لعوامل الطقس القاسية.
 - تسوية ذاتية.
- تسوية الألواح الخرسانية قبل تنفيذ الأرضيات النمائية مثل البلاط والريزن.

الاستخدامات:

يستخدم كركيزة لبلاط الفينيل والباركيه والسجاد وأنظمة الأرضيات التي تتطلب ركائز مسطحة.

Applications:

Used as a substrate for vinyl tiles, parquet, carpet, and floor coverings requiring flat.





Packaging: 5 kg Kit (4 kg Part A + 1 kg Part B)

Our Products

منتجاتنا

• Epoxy Adhesive

لاصق إيبوكسي

الوصف العام:

منتج يتكون من مركبين مع ميزات غير قابلة للانكماش. يتكون من الايبوكسي ريزن الصلب بنسبة ١٠٠٪ وعامل معالجة وإضافات خاصة تم إنشاؤها لتوفير مقاومة عالية للتآكل والمقاومة الكيميائية مع خصائص التصاق ممتازة

Description:

Epoxy Adhesive is a 2- Component anchoring agent with non-shrink and non- sag features. Consists of epoxy resin 100% solid, curing agent and special additives created to provide high corrosion and chemical resistance with excellent adhesion properties.

المميزات: Advantages:

• Exceptional workability.

• خالي من المذيبات.

• قابلية تشغيل عالية.

Solvent free.

• مقاومة الانكماش والترهل.

• Shrinking and sag resistance.

• التصاق ممتاز للأسطح المتعددة.

• Great Compressive strength.

• قوة ضغط كبيرة.

• Chemical and corrosion resistance.

• Excellent adhesion to multiple surfaces.

• مقاومة المواد الكيميائية والتآكل.

• Quick strength gain.

• اكتساب القوة بسرعة.

Applications:

Adhesion agent for concrete, steel, plastic, ceramic, stone, marble, aluminum, polyester and wood. A great structural pre-cast element and bond strengthening of carbon fiber and steel plates. Gr- adhesive is also is a great filler for bolt pockets.

الاستخدامات:

عامل التصاق الخرسانة والبلاستيك والسيراميك والحجر والرخام والألمنيوم والبوليستر والخشب. عنصر هيكلي لتقوية الروابط لألياف الكربون والألواح الفولاذية. هو أيضا حشو رائع لجيوب الترباس.



Protection Products

منتجات الحماية





18 kg kit (comp. A = 12 kg + comp. B = 6 Kg) 2,4 kg kit (comp. A = 1600 g + comp. B = 800 g)

Our Products

منتجاتنا

• Top Coat Finish PT50

• طبقة حماية نهائية PT50

الوصف العام:

عبارة عن طلاء علوي من البولي يوريثين مكون من مركبين. بمجرد تطبيقه على الأسطح ، فإنه يوفر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والخدش مع التصاق ممتاز للخرسانة ومختلف الأسطح.

Description:

GR – PU Top Coat is a two-component solvent based polyurethane topcoat. Once cured it provides a UV and scratch resistance with excellent adhesion to concrete and most surfaces.

Advantages:

- Easy and fast application.
- Suitable for interior & exterior applications.
- UV resistant.
- scratch resistant.
- Good adhesion to surfaces.
- Solvent and chemical resistance.
- Outstanding abrasion resistance.
- Resistant to salts, alkali & acid solution.
- Slip resistant finish.

• تطبيق سهل وسريع.

المميزات:

- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية.
 - مقاومة للأشعة فوق البنفسجية.
 - مقاوم للخدش.
 - التصاق جيد بالأسطح.
- مقاوم للمذيبات والمواد الكيميائية.
 - مقاومة ممتازة للتآكل.
- مقاومة للأملاح والقلويات والمحلول الحمضى.
 - سطح مقاوم للانزلاق.

Applications:

Long lasting protection and UV resistant layer for:

- Car parks.
- Swimming pools
- Industrial flooring
- Labs

الاستخدامات:

حماية طويلة الأمد وطبقة مقاومة للأشعة

فوق البنفسجية ل:

- مواقف سیارات.
- حمامات سباحة
 - النوافير
- الأرضيات الصناعية.
 - المعامل

وأي أرضيات وجدران وأسقف خرسانية أو إيبوكسي . And any concrete or epoxy floors, walls and ceilings





12 kg kit (9 Kg Part A + 3 Kg Part B)

Our Products

منتجاتنا

• PU Flex 200

• بي يو فلكس 200

الوصف العام:

عبارة عن طلاء واقٍ متعدد الاستخدامات خالي من المذيبات مكون من مكونين يعتمد على ايبوكسي البولي يوريثان عالية المرونة وأمينات خاصة.

Description:

PU FLEX **200** is a multi-purpose solvent free two components protective Coating system based on high elastic polyurethane epoxy resin and special amine hardener.

Advantages:

- Solvent free, 100% solids
- Suitable for interior and exterior application
- waterproofing
- High flexibility and adhesion
- Good chemical, water salt resistance
- Suitable for new and existing floors

• خالية من المذبيات

المميزات:

- صلاية بنسية ١٠٠٪
- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية
 - مقاوم للمياه
 - مرونة و التصاق عالى
- مقاومة جيدة للمواد الكيميائية والاملاح
- مناسبة للأرضيات حديثة التطبيق والموجودة سابقاً

Applications:

Used for Interior and exterior applications as a topcoat paint at:

- Painting cooling rooms, refrigerators until -25 °C
- As a cold application of electrometric waterproofing membrane.
- Sewer pipes
- Swimming pools / Water tanks
- Industrial flooring
- Labs and Hospitals

الاستخدامات:

يستخدم للتطبيقات الداخلية والخارجية كطبقة طلاء علوية في:

- دهان غرف التبريد والثلاجات حتى -٢٥ درجة مئوية
 - كطبقة باردة لغشاء العزل المائي الكهربائي.
 - مواسير الصرف الصحى.
 - حمامات السباحة و خزانات المياه
 - الأرضيات الصناعية
 - المعامل والمستشفيات





Packaging: 15 L Kit (15 L Part A)

Our Products

منتجاتنا

Silotekt S

• سیلوتیکت S

الوصف العام:

هي عبارة عن مادة مقاومة للماء عالية الجودة متعددة الاستخدامات للأحجار الطبيعية والأسطح المسامية.

Description:

Silotekt S is high-quality general-purpose water repellents for natural stones and porous surfaces.

Advantages:

- Outstanding water repellent.
- Suitable for interior and exterior application
- Long lasting protection.
- Transparent doesn't change the appearance and original color of the surface.
- Excellent penetration into pores of surface.
- Excellent resistance to fungus and mildew.

• مقاومة ممتازة للماء.

المميزات:

- مناسب للتطبيقات الداخلية والخارجية
 - حماية طويلة الأمد.
- شفاف لا يغير المظهر واللون الأصلي للسطح.
 - تغلغل ممتاز في مسام السطح.
 - مقاومة ممتازة للفطريات والعفن الفطري.

Applications:

Recommended to use for exterior and interior applications as a protective coat to prevent water penetrating to:

- brickwork
- All kinds of concrete
- Aerated concrete
- Sand-lime brickwork
- Cement fiberboards
- Mineral plasters
- Exterior paints
- Mineral-based natural and artificial stone

الاستخدامات:

يوصى باستخدامه في التطبيقات الخارجية والداخلية كطبقة واقية لمنع تسرب المياه إلى:

- أعمال الطوب
- جميع أنواع الخرسانة
 - الخرسانة الخلوية
- الطوب الرملي الجيري
- الألواح الليفية الأسمنتية.
 - اللصقات المعدنية
 - الدهانات الخارجية
- أحجار طبيعية وصناعية ذات أساس معدني
- لملئ التشققات والفراغات في الأرضية وعلى الحواف





Packaging: 18 kg kit (15 Part A + 3 Part B)

Our Products

منتجاتنا

Anti slip Coating

طلاء مضاد للانزلاق

الوصف العام:

مكونان من طلاء أرضيات شديد التحمل يوفر سطحًا سلسًا وصحيًا متينًا ومضادًا للميكروبات.

Description:

Two component heavy duty floor coating that provides a seamless, hygienic surface that is durable and antimicrobial coat.

Advantages:

Heavy Duty applications

• يتحمل التطبيقات الثقيلة

- high gloss
- durable

• لمعان عالى

المميزات:

• عملي ويدوم طويلاً

الاستخدامات:

مناسبة لغرف التنظيف وحظائر الطائرات والمختبرات وورش العمل ومناطق التجميع الخفيفة وشركات الأدوية والمخازن المبردة وما إلى ذلك.

Applications:

Suited for cleaning rooms, aircraft hangars, laboratories, workshops and light assembly areas pharmaceutical companies, cold storage etc.



Our Partners

شركاء النجاح

Our Partners

شركاء النجاح









هامات hamat





























































امسـح الكــود للاطــلاع علــى المواصفــات الفنية لجميع منتجات جرافيتي ريزن للمشاريع

Scan the QR Code for material's technical data sheet (TDS)





graffitiresin_p
graffitiresin_projects

